


## TRENNTISCHE **KDM**

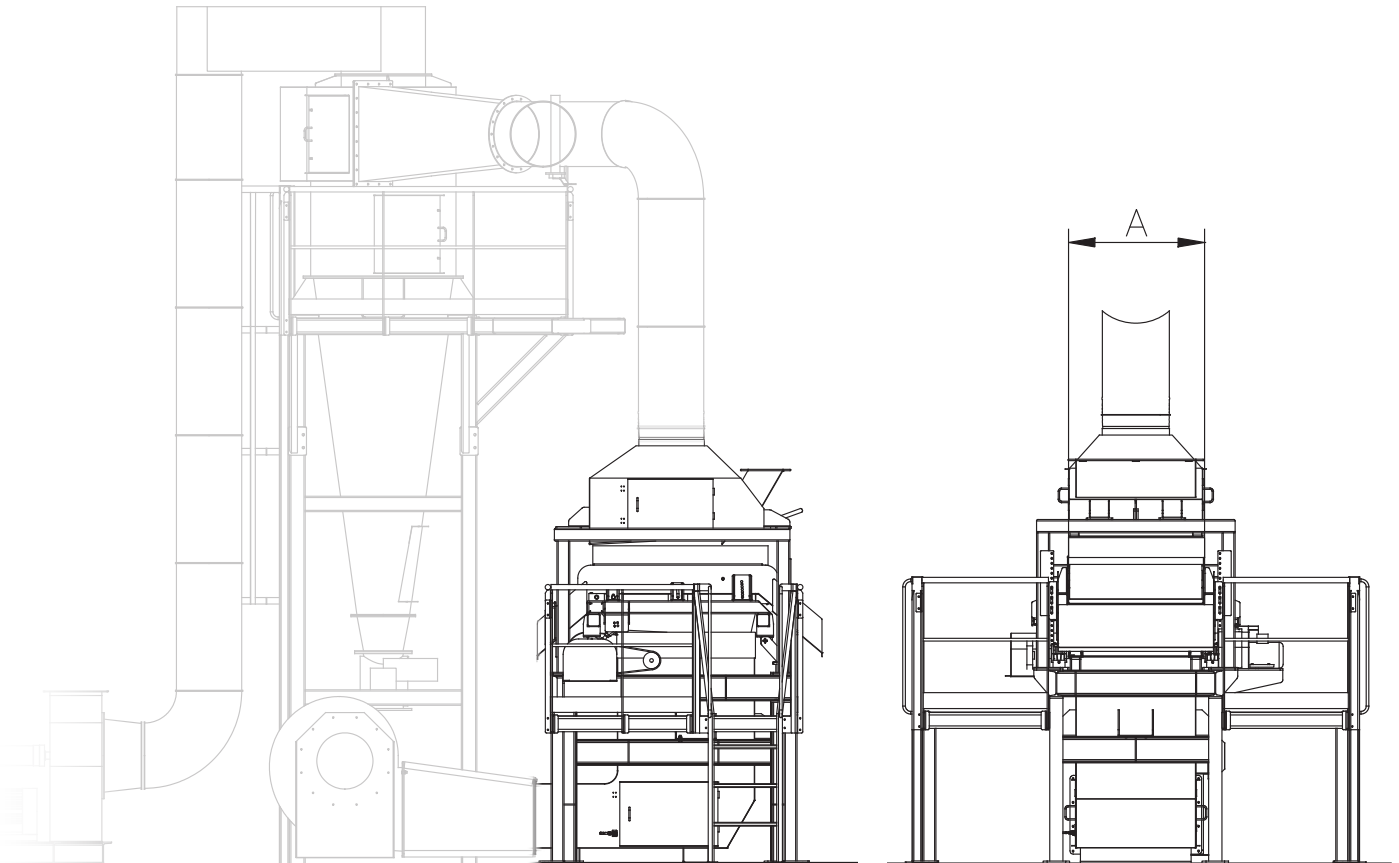

| TYP      | ABMESSUNGEN<br>mm (A) | SIEBFLÄCHE          | STROM<br>VERBRAUCH |
|----------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| KDM 500  | 500                   | 0,65 m <sup>2</sup> | 2x1,1 kW           |
| KDM 750  | 750                   | 0,97 m <sup>2</sup> | 2x2,2 kW           |
| KDM 1000 | 1000                  | 1,30 m <sup>2</sup> | 2x2,2 kW           |
| KDM 1500 | 1500                  | 1,95 m <sup>2</sup> | 2x2,2 kW           |
| KDM 2000 | 2000                  | 2,60 m <sup>2</sup> | 2x3,0 kW           |
| KDM 2500 | 2500                  | 3,75 m <sup>2</sup> | 2x3,0 kW           |

SKAKO VIBRATION ist berechtigt obige Angaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu optimieren

Für weitere Informationen zur optimalen optimalen Kippgerät-Ausführung und den erweiterten Anwendungsmöglichkeiten setzen Sie sich bitte mit SKAKO VIBRATION in Verbindung